


LCD 65" Midrange Large Format Display (incl. NEC MediaPlayer)

NEC MultiSync® M651-MPi4

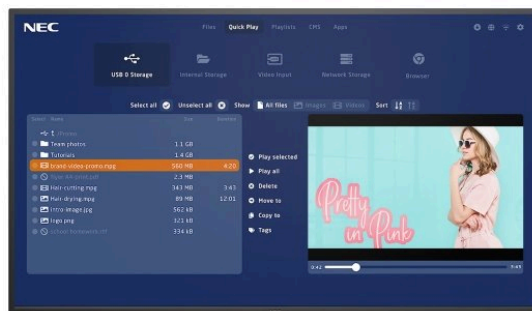

Jednoduché zobrazování digitálních nápisů a informací v reálném čase

Plánování, instalování a realizace efektivní komunikace směrem k cílovému publiku nebylo nikdy jednodušší. Umístění nápisu s neustále aktualizovanými informacemi, s obsahem v reálném čase a plánování obsahu je dostupnější než kdykoliv předtím.

MultiSync® M-MPi4 je elegantní kombinací intuitivního přehrávání médií a profesionální technologie digitálního displeje a nabízí působivé doručení informace v maloobchodním prostředí, ve volnočasových provozech, v muzeích, ale i v rychloobslužných restauracích. Moderní a tenký design, který dokonale zapadne do prostředí společností a veřejných prostorů, se jednoduše integruje do okolní architektury, přičemž výstup jasu 500 cd/m² a povrch odolný proti odlesku zajišťuje vynikající kvalitu zobrazení.

Software NEC MediaPlayer, který pracuje na předinstalovaném modulárním modulu SoC Raspberry Pi, je nadčasový a umožňuje vlastní aktualizaci v budoucnu. Software umožňuje vzdálený provoz instalace jednoho nebo vícero displejů a přináší výhody formou flexibilního používání mnohých typů médií či funkce plánování inteligentní správy obsahu. Při specifických požadavcích v souvislosti s funkcemi poskytuje NEC MediaPlayer jednoduché přepínání přímo do integrovaných systémů správy obsahu.

Výhody

Moderní a štíhlý design – odolný a elegantní design, který umožňuje nenápadnou integraci do jakékoliv aplikace a prostředí.

Intuitivní řešení Plug & Play – umožňuje uživatelům vytvářet ohromující světelné reklamy a pohlcující vizuální zážitky v reálném čase, a to i bez předcházejících zkušeností s digitální světelnou reklamou.

Nainstalujte si software třetích stran – a rozšíříte funkčnost NEC MediaPlayer o další aplikace nebo možnost přechodu do preferovaných systémů správy obsahu (CMS) přímo z přehrávače NEC MediaPlayer.

Mějte vše pod kontrolou – pro ovládání NEC MediaPlayer je nutné jedno rozhraní a displej přímo prostřednictvím webového rozhraní nebo dálkového ovladače NEC Display.

Neomezená čitelnost – žádné odrazy z oken nebo jiných zdrojů světla znamenají, že viditelnost obsahu reklamy nebo prezentace v zasedačce nebude nic rušit

Specifications

Informace o výrobcích

Název výrobku

NEC MultiSync® M651-MPi4

Skupina produktů

LCD 65" Midrange Large Format Display (incl. NEC MediaPlayer)

Objednávací kód

60005383

Display

Technologie panelu

IPS s přímým LED podsvícením

Velikost obrazovky [palce/cm]

65 / 163.9

Aspect Ratio

16:9

Jas [cd/m²]

500

Contrast Ratio

≥ 8000:1¹

Pozorovací úhly [°]

178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)

Colour Depth [bn]

1.076 (10bit)

Doba odezvy (typ.) [ms]

8

Obnovovací frekvence [Hz]

60

Haze Level [%]

Pro (28)

Podporování orientace

Na výšku; Na šířku

Resolution

Nativní rozlišení

3840 x 2160

Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)

1024 x 768;	1440 x 900;	2560 x 1440;
1280 x 1024;	1600 x 1200;	2560 x 1600;
1280 x 720;	1650 x 1050;	3840 x 2160;
1360 x 768;	1900 x 1200;	4096 x 2160
1366 x 768;	1920 x 1080;	
1400 x 1050;	1920 x 2160;	

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]

26 - 91.1

Vertikální frekvence [Hz]

23 - 86

Connectivity

Digitální video vstup

1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)

Digitální audio vstup

1 x Port pro obrazovku; 2 x HDMI

Ovládání vstupu

kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232

Input Data

1 x USB 2.0 (MediaPlayer)

Analogový video výstup

1 x 3,5 mm konektor

Input Detect

Custom; First; Last

Open Modular Intelligence

Intel® SDM

vhodné velké a malé inteligentní zobrazovací moduly Intel® do 66 W

Slot pro výpočtový modul

RPi Compute Module 4

Senzory

Senzor okolního osvětlení

programovatelné spuštěné činnosti

Teplotní senzor

Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti

Electrical

Spotřeba energie [W]

120 transport

Power Savings Mode [W]

< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Power Management

VESA DPMS

Zdroj Napájení

integrovaný; 100-240 V AC; 50/60 Hz

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]

+0 to +40

Operating Humidity [%]

20 to 80

Storage Humidity [%]

10 to 90

Storage Temperature [°C]

-20 to 60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]

1 458,4 x 836,2 x 62,6

Hmotnost [kg]

37.1

Tloušťka rámečku [mm]

12 výše; 12,5 (vlevo/vpravo); 15.6 (bottom)

VESA montáž [mm]

4 holes; 400 x 400 (FDMI); M8

Krytí

IP5x (front); IP2x (vzadu)

Rozměry balení (š x v x d) [mm]

1,736 x 1,033 x 280

Hmotnost balení [kg]

49.31

Barevný rámeček

Pantone 426M (Černá)

Materiál

Kov

MediaPlayer

Supported File Storage / File System

USB 2.0 / FAT16, FAT32

Internal Storage

32GB eMMC (2GB obsazených OS, 28GB je k dispozici pro soubory)

Processor

Cortex-A72 (ARMv8) 64-bit SoC @ 1.5GHz

Supported Image Formats

JPG / JPEG; PNG

Supported Video Formats

MP4 / MOV / AVI / MPEG / WMV / MPG / M4V / VOB / MKV (H.265); MPEG-2; M4K; VP8 / VP9; HTML5

Supported Audio Formats

MP3; AAC; AC-3

Available Options

Příslušenství

Mobilní stojany (PD02MHA, PD03MHA, PDMHM-L); Reproduktory (SP-RM3a); Snímač přítomnosti (KT-RC3); Soundbar (active: SP-ASCM-IQ2 / SP-ASCM-2); Stojan (ST-65M); Upevnění na stěnu (PDW T XL-2)

Regulační podmínky

Bezpečnost a ergonomie

BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI

Třída chybovosti pixelů

ISO 9241-307, třída 1

Odolnost proti ohni

Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency

LED backlight; Spotřeba energie: 116 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G

Ecological Standards

EnergyStar 8.0

Další funkce

Speciální Charakteristika

HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulace DICOM

Audio funkce

Integrované reproduktory (10 W + 10 W)

Obsah balení

2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál;
Kabel HDMI; MPI4 MediaPlayer Kit předinstalováno; Power Cable

Záruka

3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici;
volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky²

Provozní hodiny

24/7

External Control

AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron
Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PLink; Scheduled Timer;
SNMP

Remote Management

Automated Email Alerts; NaViSet Administrator 2

Security

Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency
Notification

¹ měřené při vlivu vnějších podmínek, zapnuté lokální stmívání

² přečtěte si podmínky prodloužení záruky



RCM



VCCI



CE



FCC Class B



RoHS

This document is © 2026 Sharp Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 08.06.2026